



9. Y型分岐端子YBC-2/1-NF-10

SUN2000-4.95KTL-NHL2 の定格入力は2回路(2MPPT)ですが、分岐端子の使用で最大4回路まで増加できます。(各 MPPT 短絡電流は 30A 以下)

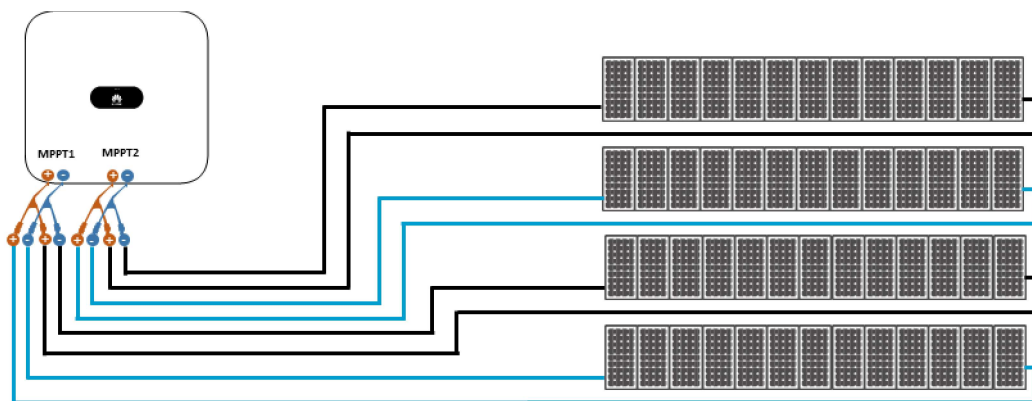

Y 型分岐端子 YBC-2/1-NF-10 仕様:

※SUN2000-4.95KTL-NHL2 一台付き分岐端子 1 ペア(オス、メス)同梱、4 回路まで増設する場合、もう 1 ペアを購入いただく必要はあります。

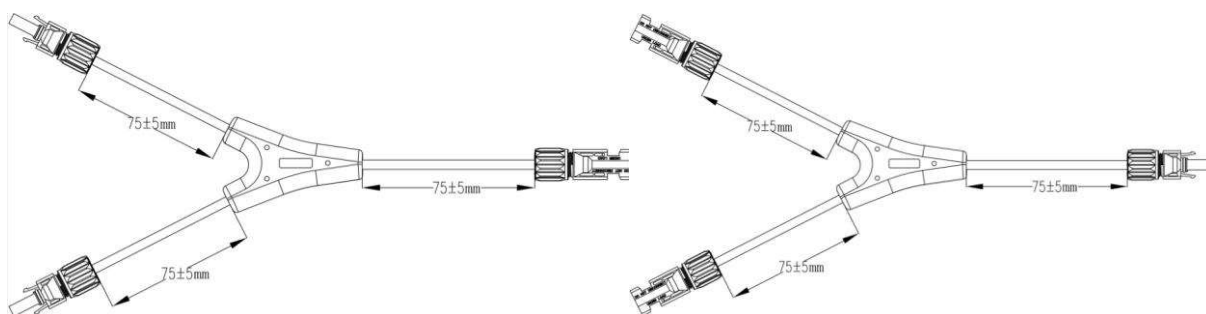

仕様項目	YBC-2/1-NF-10
最大入力電圧	600V
最大短絡電流	25A
使用環境温度	-40℃ ～+50℃
使用環境相対湿度	5% ～95%
保存温度	-40℃ ～+70℃
防水防塵保護等級	IP67
DCコネクタ	MC4
金属導体面積/外径	3.5mm ² ～5.5mm ² / 4.5 mm ～ 7.8 mm