


陸屋根への最適解!

陸屋根用軽量アンカーレス架台 アップベースネオ

UP-Base NEO



自治体・大手企業への設置実績多数あり /
UP-Base NEOが選ばれる理由



軽量設計

建物への負荷は
40kg/㎡前後

低コスト

シンプル構造で
低コスト実現

パネル選択可

許容サイズ内であれば
どのメーカーでも使用可

調達のシンプル化 置き石までセットのため調達が簡単

防水層の保護

アンカーを打ち込まないため建物を傷つけない

高い施工性

パネルの固定はラックレスで施工時間、コストを削減

メンテナンス性

特定のパネルだけ取り外し可能でメンテナンスが簡単


詳細は
裏面へ

陸屋根用軽量アンカーレス架台

アップベースネオ

UP-Base NEO

製品外観図

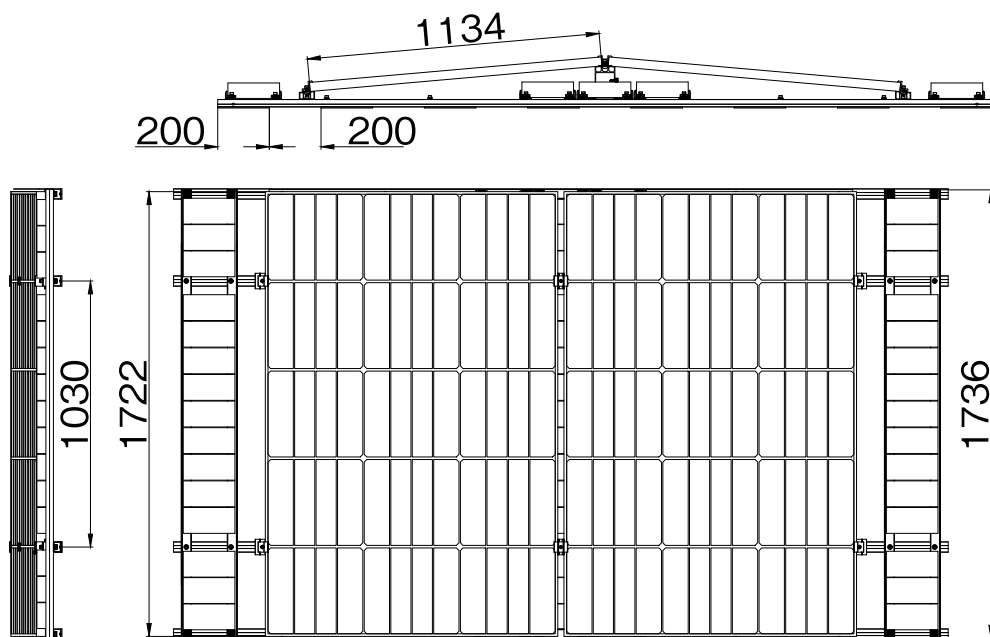

製品仕様

対応屋根種類	陸屋根
モジュール配置方法	山型配置のみ
屋根勾配	3度以内
モジュール角度	5度
地表面粗度区分	地表面粗度区分Ⅱ、Ⅲ
設置基準風速	38m/s以下
設置可能高さ	39m以下
垂直積雪量	150cm以下
対応モジュールサイズ	縦幅1640～2400mm、横幅930～1200mm、厚み30～45mm

※設置条件を満たしている場合でも設置環境やその他条件を複合的に判断して設置不可となる事があります。

※必要な耐震クラスによって仕様が異なりますので、耐震クラスのご確認をお願いします。

